


Забележка:
Нивелетата на улицата в участъци от km0+000.00 до km0+009.69 е съгласно друг проект и се изпълнява по коти представени в чертеж "Вертикална планировка на кръстовище", съответно за кръстовище при OT533.

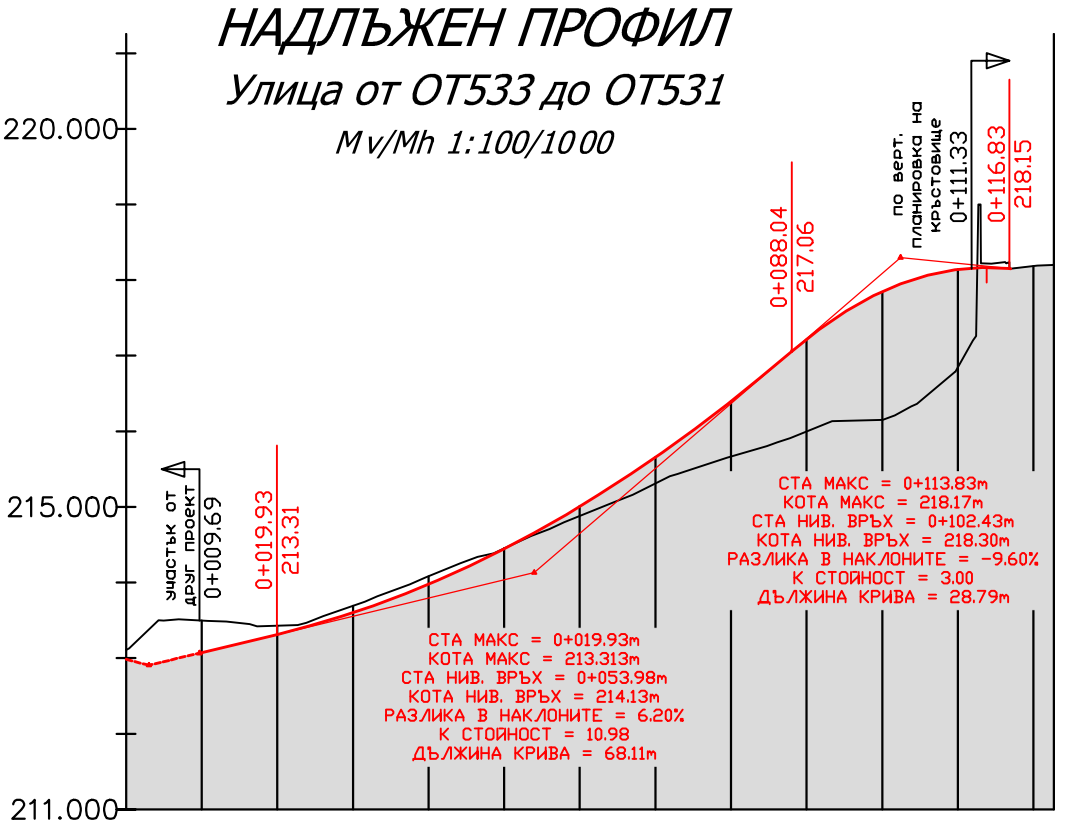

РАБОТНИ КОТИ	0.13	-0.42	-0.11	-0.09	-0.10	-0.01	0.02	0.12	0.34	0.73	1.22	1.70	1.29
НАКЛОНИ И ДЪЛЖИНИ	i=2.40%	R=1098.50m L=68.11m									R=300.00m L=28.79m		
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	212.98	213.07	213.31	213.60	213.98	214.45	214.64	215.01	215.66	216.40	217.22	217.85	218.14
ТЕРЕННИ КОТИ	213.11	213.50	213.43	213.69	214.08	214.45	214.62	214.88	215.31	215.67	216.00	216.15	216.85
ИМЕНА НА ТОЧКИТЕ	0	1	2	3	4	5	OT532	6	7	8	9	10	11
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКИТЕ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.63	6.37	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ХЕКТОМЕТРАЖ	0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00	0+080.00	0+090.00	0+100.00	0+110.00	0+120.00
ЕЛЕМЕНТИ НА ЛИГОНА И КРИВИТЕ	L=122.72m												