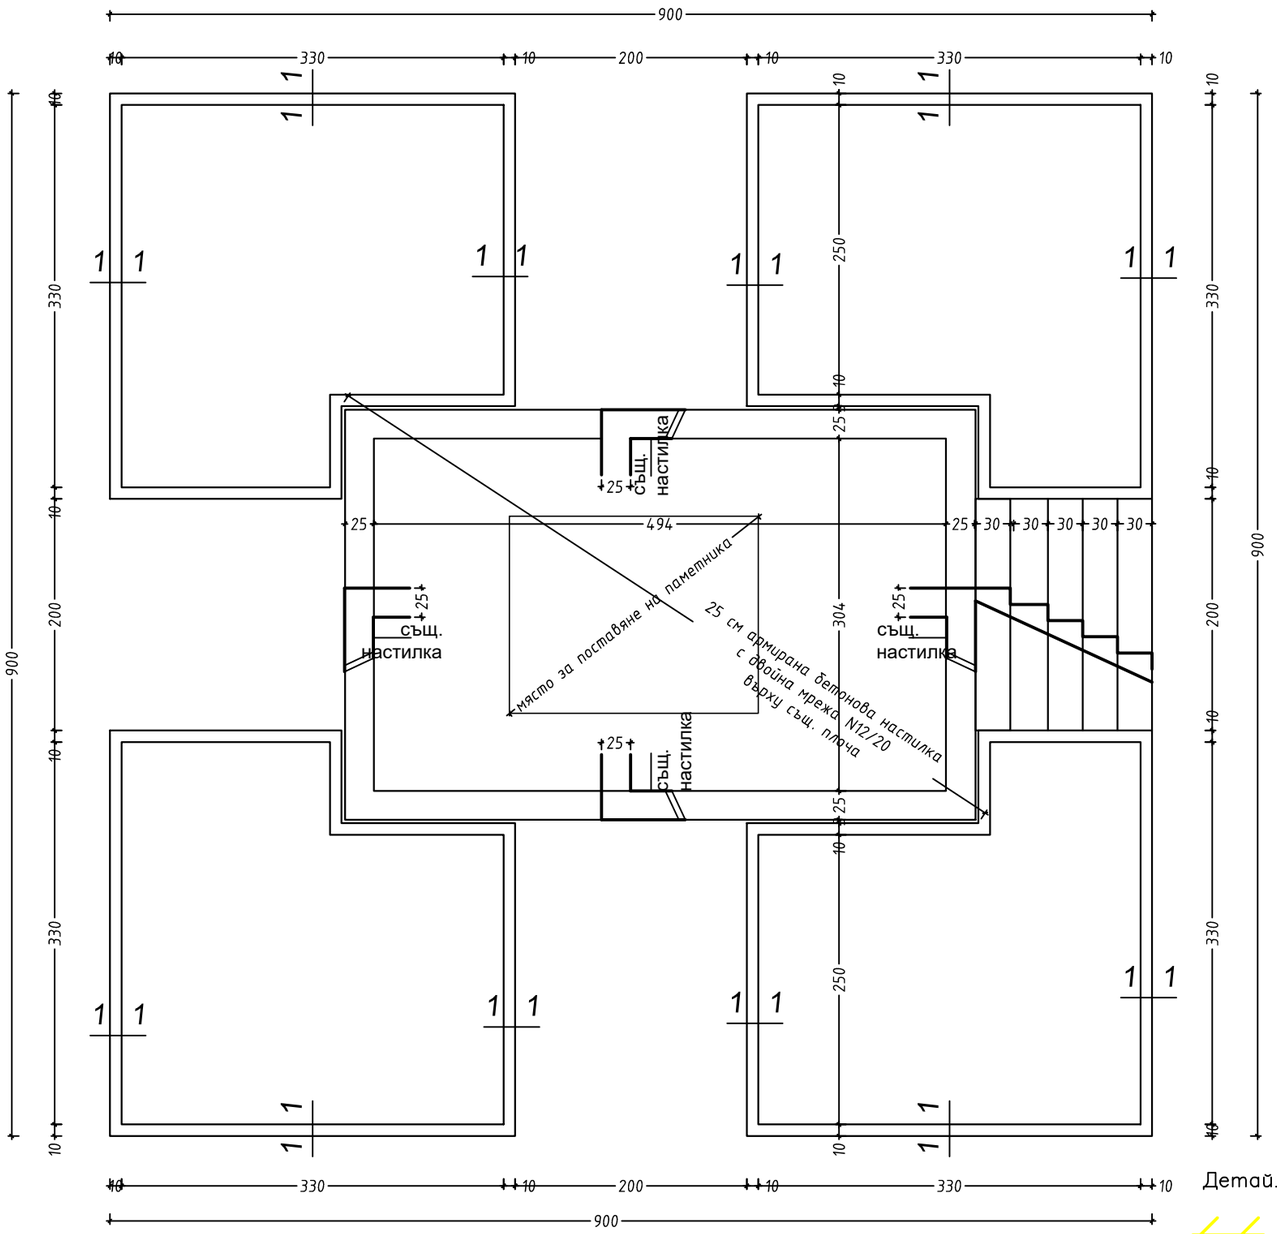

Разрез 1-1

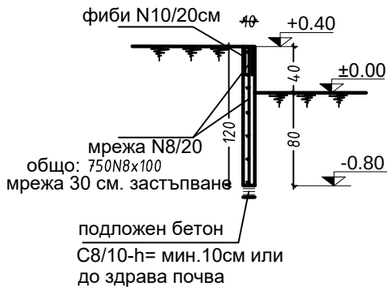

Детайл за обрачване на хоризонтални и вертикални ъгли



2x5N10x125/20
общо: 2x144N10x125



фиби: 5N10x125/20
общо: 280N10x125

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Бетон клас C20/25 с Rb= =14.5MPa.
2. Армировка от стомана AI с Rs=225MPa и AIII с Rs=375MPa
3. Декофриране-28 дни след бетонирането;
4. Преди бетониране на елементите армировката да се приеме от проектанта-конструктор.
5. Всички размери се уточняват с мярка от място
6. Да не се правят промени в конструкцията без писмено разрешение на проектанта;

СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Стомана	AI	AIII			
Диаметър	Ø6,5	N8	N10	N12	N14
Дължина,cm	7500	137000	92060	87800	10800
Тегло, kg	19,5	541,2	568,0	779,7	130,5
Общо, kg	19,5	2019,3			

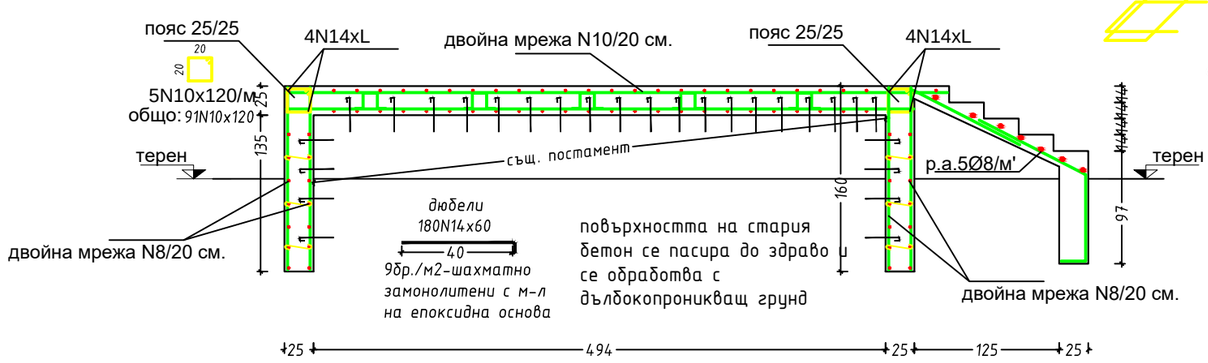

Детайл вертикални и хоризонтални ъгли

общо: 2x130N12x180/20



60N10x120
3 бр./м2



14N10x210
7N10хм.м.

150ø6.5x50
5 бр./м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Крумовград, представлявана от Себихан Керим Мехмед - кмет на община Крумовград
ОБЕКТ:	Реконструкция и обновление на пл. „България", в гр. Крумовград
ЧЕРТЕЖ:	**Постамент за паметник на хан Крум**
ПРОЕКТАНТ:	Инж. Антон Чулев
	ФАЗА: ТИП
	ЧАСТ: СК
	МАЩАБ: 1:50
	ДАТА: 2018г.
	ЛИСТ:
СЪГЛАСУВАЛИ:	
Арх. - арх. Р. ТОДОРОВ	
Ел. - инж. И. ИВАНОВ	
В и К. -инж. Св. БОЗОВ	
Парк. - л. арх. М. ГЕНОВА	
ВП. - инж. Кр. ТРАЙКОВ	
ПБ. - инж. Д. ДОБРЕВ	