



ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр. Г. Оряховица
тел.: 0618/2 88 63

ул. “Мадара” №2-А
e-mail: transinzhenering@abv.bg

ОБЕКТ: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ ГР.
КРУМОВГРАД – II и III ЕТАП“**

ПОДОБЕКТ: **УЛИЦА „СЛАВЯНСКА”**

ФАЗА: **РАБОТЕН ПРОЕКТ**

ЧАСТ: **ПЪТНА**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА КРУМОВГРАД**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **“ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД**

ПРОЕКТАНТ:

/ инж. С. СТАЙКОВ /



СЪГЛАСУВАЛ:

/Водещ проектант – инж. СТ. СТАЙКОВ/

гр. Горна Оряховица 2016 г.




ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап-" Улица Славянска "

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Единица мярка	Количества	Единична цена без	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	163,09		0,00
2	Разваляне на съществуваща паважна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	407,72		0,00
3	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	656,96		0,00
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	439,00		0,00
5	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	1138,81		0,00
6	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	3,00		0,00
7	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	3,00		0,00
8	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	227,76		0,00
9	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя , разтоварване на депо	бр.	9,00		0,00
ЗЕМНИ РАБОТИ:					0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	137,78		0,00
2	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1360,22		0,00
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив от разреден битум за връзка с различна ширина	м2	407,72		0,00
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	2720,45		0,00
5	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък за основен пласт	т	70,00		0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ:					0,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, с гранични условия	м3	262,50		0,00
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	439,00		0,00
3	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	227,76		0,00

4	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1138,81		0,00
5	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	23,92		0,00
6	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	1,97		0,00
7	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,00		0,00
8	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	8,00		0,00
9	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	6,00		0,00
10	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	6,00		0,00
11	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	1,00		0,00
12	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	1,00		0,00
13	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	6,00		0,00
14	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	1,00		0,00
ПЪТНИ РАБОТИ:					0,00
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа	м'	67,00		0,00
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	57,00		0,00
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	63,00		0,00
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:					0,00
Общо за обекта без ДДС:					0,00
20 % ДДС :					0,00
ВСИЧКО :					0,00

 СЕКЦИОН: ТСТС Част от проекта: по удостоверение за ПП	НАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ Регистрационен № 03286 ИВАН СТАЙКОВ МАРКОВ, СТАЙКОВ Подпис:  ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
---	--

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап-" Улица Славянска"

Подробна ведомост №1

монтаж на нови бетонови бордюри 18/35

ляво		
от км	до км	нови бордюри 18/35 (м)
0.006	0.125	119
0.150	0.210	60
0.220	0.235	15

дясно		
от км	до км	нови бордюри 18/35 (м)
0.006	0.118	112
0.155	0.235	80

зауствания към съседни улици

заустване при п.т.	нови бордюри 18/35 (м)
0	5
13	5
21	10

заустване при п.т.	нови бордюри 18/35 (м)
0	5
13	18



автоспирки

при км	нови бордюри 18/35 (м)
0.050	5

при км	нови бордюри 18/35 (м)
0.100	5

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.

439 м

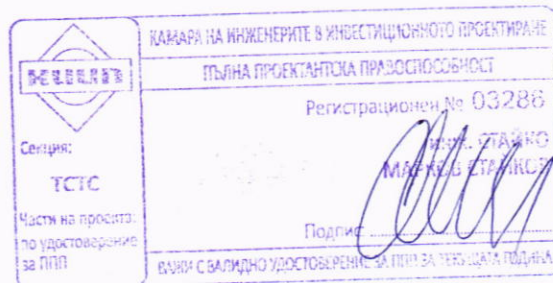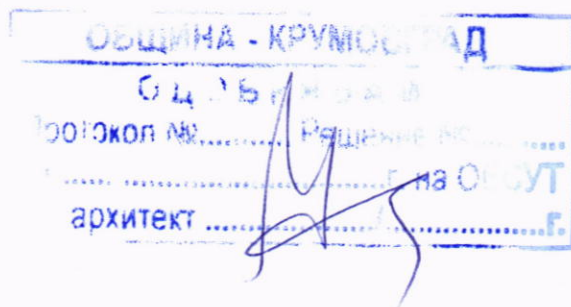

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"


Подобект: II етап-" Улица Славянска"

Подробна ведомост №2
Предварителен ремонт на настилката

съгласно обследване на пътната настилка - видове дефекти			мрежовидни пукнатини	единични пукнатини под 3 мм	единични пукнатини над 3 мм	пукнатини до ръба	единични дупки	дълбоки кръпки	ускорено износване	коловози с дълбочина над 15 мм	коловози с височина над 15 мм	напречни вълни	слягане	изпотяване
№	от км (m)	до км (m)	m ²	m	m	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
1	0	50	15		25		18							
2	50	100	30		20		17							
3	100	150	18		22		22							
4	150	200	0		0		0							

ОБЩО: 63 67 57

Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	63
Запълване на единични пукнатини с ширина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа	67
Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	57

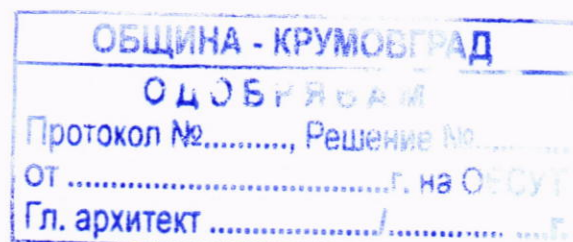

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап-" Улица Славянска"

Подробна ведомост №3

тротоари

N: пт	ккм.	изкоп тротоар-20см			насип тротоар-20см			тротоарна	N: пт
		л+д			с фракция-л+д			н-ка	
	м	шир-л	шир-д	м3	шир-л	шир-д	м3	м2	
0	0.000	2.00	1.50	1.05	2.00	1.50	1.05	5.25	0
1	9.934	2.00	1.50	7.00	2.00	1.50	7.00	34.99	1
2	19.995	2.00	1.50	7.02	2.00	1.50	7.02	35.11	2
3	29.995	2.00	1.50	7.01	2.00	1.50	7.01	35.03	3
4	40.010	2.00	1.50	7.01	2.00	1.50	7.01	35.07	4
5	50.034	2.00	1.50	7.01	2.00	1.50	7.01	35.06	5
6	60.044	2.00	1.50	6.99	2.00	1.50	6.99	34.95	6
7	70.004	2.00	1.50	7.01	2.00	1.50	7.01	35.06	7
8	80.077	2.00	1.70	7.40	2.00	1.70	7.40	37.02	8
9	90.014	1.50	1.70	6.37	1.50	1.70	6.37	31.86	9
10	99.988	1.50	1.70	6.42	1.50	1.70	6.42	32.08	10
11	110.063	1.50	1.70	6.39	1.50	1.70	6.39	31.97	11
12	119.967	2.00	1.70	8.88	2.00	1.70	8.88	44.40	12
13	129.975								13
14	139.975								14
15	149.975	2.00	4.00	4.20	2.00	4.00	4.20	21.00	15
16	159.925	2.00	4.00	12.00	2.00	4.00	12.00	60.00	16
17	169.975	2.00	4.00	12.03	2.00	4.00	12.03	60.15	17
18	179.975	2.00	4.00	11.95	2.00	4.00	11.95	59.74	18
19	189.886	2.00	3.50	11.04	2.00	3.50	11.04	55.20	19
20	200.048	2.00	3.50	11.05	2.00	3.50	11.05	55.24	20
21	209.975	2.00	3.50	10.98	2.00	3.50	10.98	54.90	21
22	220.013	2.00	3.50	11.01	2.00	3.50	11.01	55.03	22
23	229.984	2.00	3.50	10.99	2.00	3.50	10.99	54.93	23
24	239.988	2.00	3.50	10.98	2.00	3.50	10.98	54.92	24
25	249.956	2.00	2.50	8.99	2.00	2.50	8.99	44.93	25
26	259.959	2.00	2.50	9.01	2.00	2.50	9.01	45.05	26
27	269.979	2.00	2.50	8.96	2.00	2.50	8.96	44.79	27
28	279.864	2.00	2.50	9.02	2.00	2.50	9.02	45.10	28
				227.76				227.76	1138.81 м3

Изкоп за подравняване на основа за тротоар	227.76 м3
Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	227.76 м3
Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи	1138.81 м2

