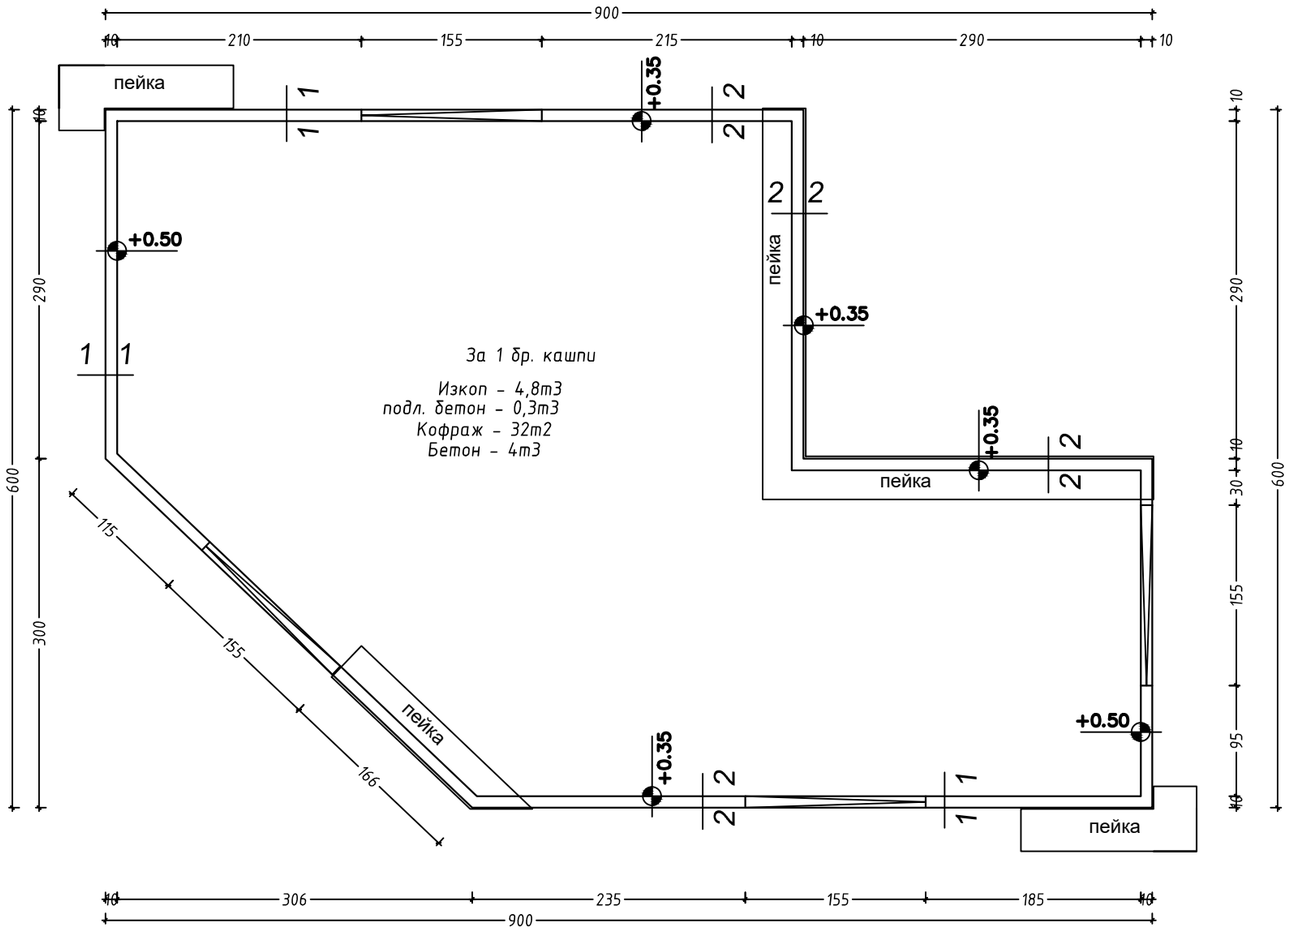

Разрез 1-1

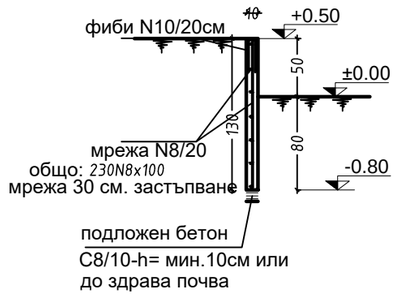

Разрез 2-2

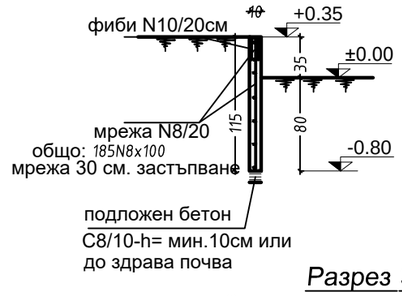

Разрез 3-3

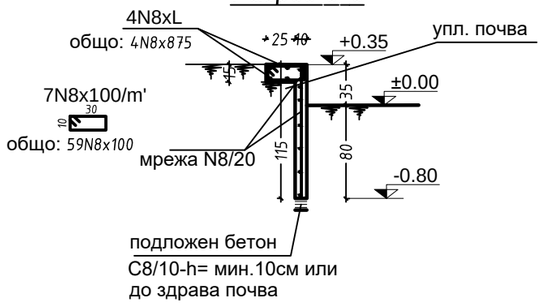

Детайл за обрачване на хоризонтални и вертикални ъгли



2x5N10x125/20
общо: 2x46N10x125

фиби: 5N10x125/20
общо: 150N10x125

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Бетон клас C20/25 с Rb= =14.5MPa.
2. Армировка от стомана AI с Rs=225MPa и AIII с Rs=375MPa
3. Декофриране-28 дни след бетонирането;
4. Преди бетониране на елементите армировката да се приеме от проектанта-конструктор.
5. Всички размери се уточняват с мярка от място
6. Да не се правят промени в конструкцията без писмено разрешение на проектанта;

СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Стомана	AIII	
Диаметър	N8	N10
Дължина,cm	50900	30250
Тегло, kg	201,1	186,6
Общо, kg	387,7	

Детайл за анкериране на пейки М 1:10

конзоли през макс. 1.5м.

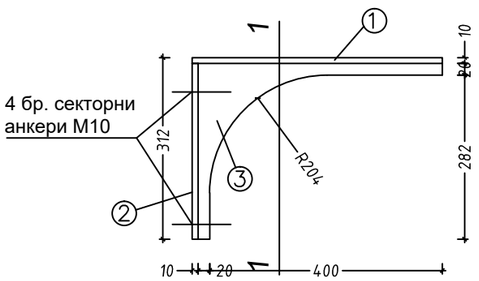



① S235 d=10mm



предварително
пробити отвори за
монтаж на пейките

② S235 d=10mm



③ S235 d=10mm

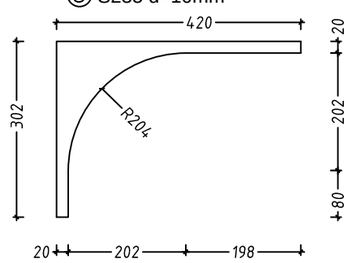

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Профили, стомана S235JR;
2. Електроди по EN;
3. Заварките да се изпълнят с минимален катет на шева +20% дебелината на най-тънкия елемент.
4. Заваръчните шевове да се изпълнят по цялата възможна дължина по посока на усилието, като минималната е 200 мм.
5. Всички стоманени елементи да се минизират и боядисат двукратно.
6. При изпълнение на СМР да се спазват правилата по БХТПБ
7. Всички размери се уточняват с мярка от място
8. Металната конструкция да се поцинкова

марка	позиция	сечение	дължина	брой	един.маса	общо маса	забележка
	1	S235 430/80 d=10mm	430/80	1	2,70кг	2,70кг	с отвори
	2	S235 302/80 d=10mm	302/80	1	1,90кг	1,90кг	с отвори
	3	S235 420/302 d=10mm	420/302	1	4,90кг	4,90кг	
					Общо :	9,50кг	
					Общо за 10бр.:	95,00кг	

за 1 бр. кашпи 95кг.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Крумовград, представлявана от Себихан Керим Мехмед - кмет на община Крумовград
ОБЕКТ:	Реконструкция и обновление на пл. „България", в гр. Крумовград
ЧЕРТЕЖ: **Кашпа 9**	
ПРОЕКТАНТ:	Инж. Антон Чулев
	ФАЗА: ТИП
	ЧАСТ: СК
	МАЩАБ: 1:50
	ДАТА: 2018г.
	ЛИСТ:
СЪГЛАСУВАЛИ:	
Арх. - арх. Р. ТОДОРОВ	
Ел. - инж. И. ИВАНОВ	
В и К. -инж. Св. БОЗОВ	
Парк. - л. арх. М. ГЕНОВА	
ВП. - инж. Кр. ТРАЙКОВ	
ПБ. - инж. Д. ДОБРЕВ	