



ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр. Г. Оряховица
тел.: 0618/2 88 63

ул. “Мадара” №2-А
e-mail: transinjenering@abv.bg

ОБЕКТ: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ ГР.
КРУМОВГРАД – II и III ЕТАП“**

ПОДОБЕКТ: **УЛИЦА „ЕМИЛ КОЛЕВ”**

ФАЗА: **РАБОТЕН ПРОЕКТ**

ЧАСТ: **ПЪТНА**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА КРУМОВГРАД**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **“ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД**

ПРОЕКТАНТ:

/ инж. С. СТАЙКОВ /

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция: ТСТС	Регистрационен № 03286
Част на проекта: по удостоверение за ПП	инж. СТАЙКО МАРКОВ СТАЙКОВ
	Подпис:
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

СЪГЛАСУВАЛ:

/Водещ проектант – инж. СТ. СТАЙКОВ/

гр. Горна Оряховица 2016 г.

ОБЩИНА - КРУМОВГРАД	
ОДЪБЯВАМ	
Протокол № 7	Решение № 5
от 29.08.2016	Г. ЗА СЕСИЯ
Гл. архитект	


ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап-" Улица Емил Колев "

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Единица мярка	Количества	Единична цена без	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	827,61		0,00
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	486,80		0,00
3	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	1120,00		0,00
4	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	1,00		0,00
5	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	1,00		0,00
6	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	293,16		0,00
7	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя , разтоварване на депо	бр.	5,00		0,00
ЗЕМНИ РАБОТИ:					0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на непълтна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	123,64		0,00
2	Доставка и полагане на пълтна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1295,52		0,00
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	2591,03		0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ:					0,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	486,80		0,00
2	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	293,16		0,00
3	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1465,78		0,00
4	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	7,25		0,00
5	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	2,62		0,00
6	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци , включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,00		0,00

7	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	6,00		0,00
8	Доставка и монтаж на знак СЗ.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	3,00		0,00
9	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	3,00		0,00
10	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	3,00		0,00
11	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	2,00		0,00
12	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци СЗ.1 и Б2	бр.	3,00		0,00
13	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	3,00		0,00
14	Направа на изкуствена неравност за пешеходна пътека съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-10 / 5 юли 2012 г. (схема 3)	м	5,00		0,00
ПЪТНИ РАБОТИ:					0,00
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Запълване на единични пукнатини с ширина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа	м'	88,00		0,00
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	89,00		0,00
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	160,00		0,00
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:					0,00
Общо за обекта без ДДС:					0,00
20 % ДДС :					0,00
ВСИЧКО :					0,00

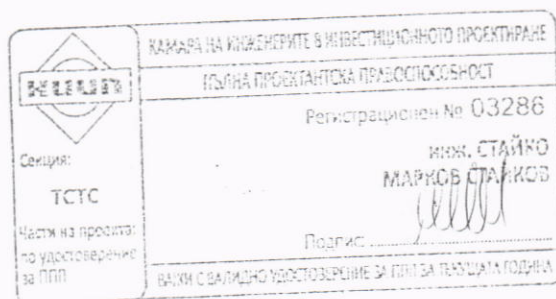

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап-" Улица Емил Колев "

Подробна ведомост №1

монтаж на нови бетонови бордюри 18/35

ляво		
от км	до км	нови бордюри 18/35 (м)
0.045	0.050	5
0.060	0.185	125
0.199	0.256	57

дясно		
от км	до км	нови бордюри 18/35 (м)
0.045	0.262	217

зауствания към съседни улици

заустване при п.т.	нови бордюри 18/35 (м)
5	23.6
19	23.6
27	23.6

заустване при п.т.	нови бордюри 18/35 (м)
27	6


джобове за контейнери за смет

джоб при км	нови бордюри 18/35 (м)

джоб при км	нови бордюри 18/35 (м)
0.170	3
0.235	3

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.

486.8 м

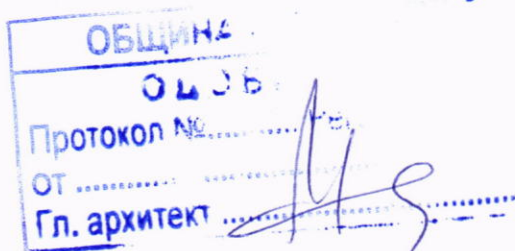

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап -" Улица Емил Колев "

Подробна ведомост №2
Предварителен ремонт на настилката

съгласно обследване на пътната настилка - видове дефекти			мрежовидни пукнатини	единични пукнатини под 3 мм	единични пукнатини над 3 мм	пукнатини до ръба	единични дупки	дълбоки кръпки	ускорено износване	коловози с дълбочина над 15 мм	коловози с височина над 15 мм	напречни вълни	слягане	изпотяване
№	от км (m)	до км (m)	м ²	m	m	м ²	м ²	м ²	м ²	м ²	м ²	м ²	м ²	м ²
1	50	100	25		18		10							
2	100	150	48		32		19							
3	150	200	35		20		20							
4	200	262	52		18		40							

ОБЩО: 160 88 89

Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	160
Запълване на единични пукнатини с ширина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа	88
Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	89



ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап-" Улица Емил Колев "

Подробна ведомост №3

тротоари

N: пт	ккм.	изкоп тротоар-20см			насип тротоар-20см			тротоарна
		л+д			с фракция-л+д			н-ка
	м	шир-л	шир-д	м3	шир-л	шир-д	м3	м2
0	0.00	2.50	3.00	0.00	2.50	3.00	0.00	0.00
1	10.03	2.50	3.00	10.98	2.50	3.00	10.98	54.92
2	19.97	2.50	3.00	10.97	2.50	3.00	10.97	54.84
3	29.97	2.50	3.00	10.99	2.50	3.00	10.99	54.97
4	39.96	2.50	3.00	10.99	2.50	3.00	10.99	54.93
5	49.95	2.50	3.00	11.02	2.50	3.00	11.02	55.08
6	59.99	2.50	3.00	10.99	2.50	3.00	10.99	54.95
7	69.93	2.50	2.50	9.97	2.50	2.50	9.97	49.83
8	79.93	2.50	2.50	10.05	2.50	2.50	10.05	50.23
9	90.02	2.50	2.50	10.05	2.50	2.50	10.05	50.23
10	100.02	2.50	2.50	9.99	2.50	2.50	9.99	49.94
11	110.00	2.50	2.50	9.96	2.50	2.50	9.96	49.81
12	119.94	2.50	2.50	9.97	2.50	2.50	9.97	49.83
13	129.93	2.50	2.50	9.99	2.50	2.50	9.99	49.94
14	139.92	2.50	2.50	9.97	2.50	2.50	9.97	49.84
15	149.87	2.50	2.50	10.00	2.50	2.50	10.00	49.99
16	159.92	2.50	2.50	10.03	2.50	2.50	10.03	50.13
17	169.92	2.50	2.50	9.98	2.50	2.50	9.98	49.91
18	179.88	2.50	2.50	9.96	2.50	2.50	9.96	49.82
19	189.85	2.50	2.50	9.97	2.50	2.50	9.97	49.85
20	199.82	2.50	2.50	9.96	2.50	2.50	9.96	49.78
21	209.76	2.50	2.50	9.94	2.50	2.50	9.94	49.69
22	219.69	2.50	2.50	9.96	2.50	2.50	9.96	49.80
23	229.68	2.50	2.50	9.94	2.50	2.50	9.94	49.72
24	239.58	2.50	2.50	9.93	2.50	2.50	9.93	49.66
25	249.54	2.50	2.50	9.95	2.50	2.50	9.95	49.75
26	259.48	2.50	2.50	6.32	2.50	2.50	6.32	31.60
27	262.18	2.50	2.50	1.35	2.50	2.50	1.35	6.74
зауств.	на п.т 6-л	2.50	2.50	10.00	2.50	2.50	10.00	50.00
зауств.	на п.т.19_-л	2.50	2.50	10.00	2.50	2.50	10.00	50.00
зауств.	на п.т.26-л	2.50	2.50	10.00	2.50	2.50	10.00	50.00
77.50		81.00	293.16 м3		293.16		1465.78	

Изкоп за подравняване на основа за тротоар	293.16 м3
Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	293.16 м3
Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи	1465.78 м2





