



Скимерите са изработени от бял ABS с безшумен поплавък на преливника. Препоръчително е да се поставя по един скимер на всеки 25 кв. м от повърхността на водата в басейна.




Скимер за басейни, облицовани с керамика или боя Astralpool.
Препоръчителен дебит 5 м³/час.
Връзки - 1 1/2", 2".
Стандартен отвор - 228 x 167 мм

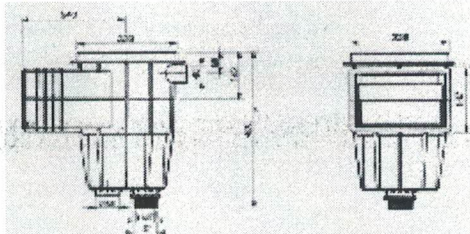

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
скимер	00250	83 / X	3,15	0,059




Скимер за басейни, облицовани с керамика или боя Astralpool.
Препоръчителен дебит 5 м³/час.
Връзки - 1 1/2", 2"
Широк отвор - 415 x 230 мм
2 броя в опаковка

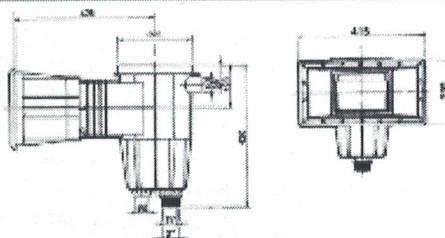


Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
скимер	00252	120 / X	3,00	0,120




Скимер за басейни, облицовани с PVC фолио Astralpool.
Препоръчителен дебит 5 м³/час.
Връзки - 1 1/2", 2".
Стандартен отвор - 228 x 167 мм.

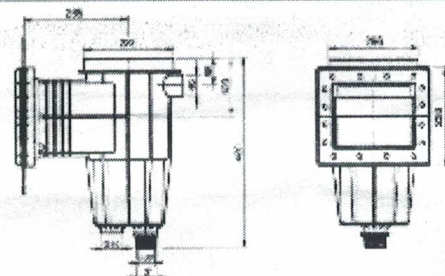


Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
скимер	01462	165 / X	4,20	0,059



Скимер за басейни, облицовани с PVC фолио Astralpool.
Препоръчителен дебит 5 м³/час.
Връзки - 1 1/2", 2"
Широк отвор - 445 x 230 мм
2 броя в опаковка

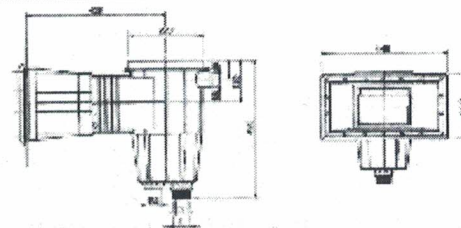

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
скимер	01464	175 / X	5,28	0,120



Скимер със стандартен отвор за бетонови басейни PoolZone.
Диаметър на свързване - 1 1/2", размери на отвора - 138 x 133 мм.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
Стандартен отвор	88150312	X / 28 \$	-	-
Широк отвор	88150412	X / 40 \$	-	-

Скимер с широк отвор за бетонови басейни PoolZone.
Диаметър на свързване - 1 1/2", размери на отвора - 137 x 355 мм.