

**ДОГОВОР**  
№. 369 / 31.08.2017 г.  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО**

Днес 31.08.2017 год., в гр. Крумовград между:

1. **ОБЩИНА КРУМОВГРАД**, гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, Булстат 000235913, представлявана от **Себихан Керим Мехмед** – Кмет на Общината, и **Нури Сабри Нури** – гл. счетоводител, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

2. **„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД** гр. Кърджали със седалище с. Груево, п.к. 6809, община Момчилград, област Кърджали, спирка „Джебел“ ТСИ, тел.: 03631/2238, ЕИК 108001767, представлявано от **Гинка Маринова Маринова** – изпълнителен директор, с ЕГН: 7302154396, наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна

На основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол на дата 21.08.2017 г. от Кмета на община Крумовград след проведено събиране на оферти с обява с предмет: *„Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа и ремонт на пътна настилка в микрорайон Аврен“* се сключи настоящият договор при следните условия:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: *„Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа и ремонт на пътна настилка в микрорайон Аврен“* сам, на свой риск и със свои сили и средства. Строителството ще се изпълни в съответствие с КСС, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото му предложение, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни изцяло необходимите видове работи, при спазване на всички изисквания и условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Правилниците за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи (ПИПСМР) и инвестиционен проект.

1.2. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се депонират на указаните от него места.

## II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

2.1. Цената на договорените работи, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на поръчката е в размер на **61 952,10 лв.** (шестдесет и една хиляди деветстотин петдесет и два лева и десет стотинки) без ДДС или **74 342,52 лв.** (седемдесет и четири хиляди триста четиридесет и два лева и петдесет и две стотинки) с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от настоящия договор и няма да бъде надвишавана.

2.2. Цените на отделните видове строително-монтажни работи са тези, посочени в Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и те остават неизменни до завършването на работата



по обекта. В случай че се наложи да се заменят отделни видове работи с нови видове работи, невключени в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но без да се увеличава общата стойност на договорените работи по настоящия договор, то те ще се остойностяват и заплащат по показатели и цени на материалите от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, само при условие, че се изработят нови анализни цени при спазване на ценообразуващите елементи и те се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като замяната не може да надхвърля 15% от общата стойност по т. 2.1. Размерът на работите се уточнява с допълнително задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се съставя при възникване на необходимост от замяна на отделни видове работи с нови видове работи.

2.3. Цената на договора ще се заплаща под формата на авансово и окончателно плащане с платежно нареждане по следната банкова сметка, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**Банка:** „Интернешънъл Асет Банк“ АД;  
**Град/клон/офис:** клон Кърджали;  
**IBAN:** BG09 IABG 7497 1000 0008 00  
**BIC:** IABGBGSF

2.4. Авансовото плащане е в размер на 30% (тридесет процента) от цената на договора по чл. 2.1. и се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на договора.

2.5. Окончателното плащане е в размер на разликата до 100% (сто процента) от стойността на договора по чл. 2.1, но не повече от действително изпълнените и приети строително-монтажни работи. Размерът на окончателното плащане е сумата, равна на разликата между стойността на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и общата сума от авансовото плащане. Окончателно плащане се извършва след подписване на Акт обр. 19 между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл.66, ал.4-8 от ЗОП.

2.7. За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

### **III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ**

3.1. Срокът на изпълнение на СМР е 10 (десет) календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът започва да тече след подписване на двустранен протокол между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е до датата на подписване на акт (обр. 19).

3.2. Ако по някаква причина, която не дава основание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за удължаване на срока за изпълнение и/или ходът на изпълнението е много бавен, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за ускоряване на хода на изпълнението, така че той да съответства на срока на завършване. При неспазване на срока за завършване на изпълнението и във връзка с горната разпоредба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с определен срок за прекратяване на договора и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не направи необходимото - да прекрати договора едностранно и да задържи гаранция в размер на 1% от договорената стойност.



3.3. Изпълнението на работите се счита за приключено с подписването на протокол Констативен акт (Образец 19) за приемане на договорените работи.

#### **IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

4.1. Гаранционният срок е в размер на 2 (две) години съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на завършване на работите, документирано с подписан без забележки Констативен акт (Образец 19).

4.2. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

4.3. За проявените дефекти през гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 работни дни, след получаване на писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се задължава да започне работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок.

4.4. При неизпълнение на задълженията, визирани в т. 4.3 от настоящия договор, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наема други лица срещу заплащане по пазарни цени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### **V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да извърши проверката на отчета за плащане и на фактурата в срок не по-дълъг от 7 календарни дни от тяхното представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши промени във формата и вида на работите и на някоя част от тях, които по негово мнение са необходими за по-доброто изпълнение на обекта, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да приеме, но без да се променя стойността на договора.

5.3. В случай на бедствия, аварии и други, възникналите непредвидени работи, които са пряко свързани с безопасността на движението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага и устно, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изпълни нарежданията. Възложените по този начин работи се отразяват в допълнително задание в рамките на цената на договора и съобразно предвидените средства.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в рамките на своите права може да упражнява цялостен и непрекъснат контрол при изпълнение на работите и при необходимост и по свое усмотрение да упражнява лабораторен контрол на влаганите материали и качеството на извършените работи.

#### **VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено, в технологична последователност и в договорения срок работите - предмет на този договор.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява и опазва строителните материали и изпълнените строителни работи до приемането на обекта.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на договора по начин, който няма да пречат нормалното осъществяване на работите.



6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва мероприятията по опазване на околната среда, да отстранява от обекта излишните материали, както и да опазва околните терени, с оглед да се избегнат щети на държавни, общински и частни имоти, произтичащи от неговите методи на работа.

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури условия за безопасна работа, съгласно с изискванията на нормативните актове по охрана на труда, по пожаробезопасността и по безопасността на движението.

6.7. Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 6.4 и т. 6.5 от договора и за вреди, нанесени на трети лица, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка.

6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде обекта почистен и годен за експлоатация.

6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите (ако има такива), посочени в офертата в срок до 5 (пет) работни дни от сключване на настоящия договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят се задължава да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

6.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия.

## VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. При неизпълнение на задълженията по настоящият договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора, а също така носи отговорност за причинените вреди, съгласно гражданското законодателство на Република България.

7.2. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на посочените в гл. VI от настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след изпращане на уведомително писмо, да прекрати договора.

## VIII. ИЗМЕНЯНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

8. Действието на този договор се прекратява:

8.1. с изпълнение на всички задължения по договора;

8.2. по взаимно съгласие между страните;

8.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

8.4. с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения.

8.5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

8.6. По реда на чл.118, ал.1 от ЗОП;



**9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора, без да дължи каквато и да е неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД когато:

**10.** Действието на този договор се прекратява, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работите, които са му възложени в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата след подписване на двустранен протокол между представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** И **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при условия, че липсва двустранно констатиране на обективни обстоятелства, които обуславят незапочването на работите;

**11.** Действието на този договор се прекратява, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

**11.1.** Към момента на разваляне на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да преустанови по нататъшната работа, с изключение на тази, която е свързана с обезопасяването на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички строително-монтажни работи, изпълнени от него към датата на разваляне, както и съпътстващата строителна документация;

**12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора по общия ред когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**:

**12.1.** Системно не изпълнява задълженията си по договора;

**12.2.** Възпрепятства или отказва, без основателна причина, необходимо действие/съдействие при съгласуване или одобряване на проектите, подписване на актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството.

## **IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**13.** За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.

**14.** Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

**За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:** област Кърджали, община Крумовград,  
гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5,  
тел.: 03641/7324, факс: 03641/7024

**За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** област Кърджали, община Момчилград,  
с. Груево 6809, спирка: „Джебел“ – ТСИ  
тел.: 03631/2238, факс: 03631/2238

**15.** При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

**16.** При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се



задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

17. Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на Чл. 117 от ЗОП.

18. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

19. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра – три екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:



ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:  
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....  
Кмет на Община Крумовград  
(Себихан Мехмед)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....  
Изпълнителен директор на  
„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД  
(Гинка Маринова)

Н-к отдел "Фис" и  
главен счетоводител: .....  
(Нури Нури)

Изготвил: .....  
Юрисконсулт в дирекция „ПОП“  
(Ася Хаджъисмаил)

До

Община Крумовград

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

Наименование на участника: „Пътстройинженеринг“ АД

Седалище по регистрация: 6809 с. Груево, Община Момчилград, Област Кърджали, Спирка „Джебел“ - ТСИ

BIC IABGBGSF

IBAN: BG09IABG74971000000800

Булстат номер/ЕИК: 108001767

Точен адрес за кореспонденция:

Чрез „Български пощи“ ЕАД: Република България, гр. Кърджали, 6600, Централна поща, пощенска кутия № 137;

Чрез куриерски служби: Република България, с. Груево, 6809, Община Момчилград, Област Кърджали, Спирка „Джебел“ - ТСИ

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер: 03631 2238

Факс номер: 03631 2238

Лице за контакти: Гинка Маринова – Изпълнителен директор

e mail: ptstreng@abv.bg

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като участник в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа и ремонт на пътна настилка в микрорайон Аврен“*

1. Предлагам да изпълня предмета на обществената поръчка за сумата от **61 952,10**лв. /шестдесет и една хиляди деветстотин петдесет и два лева и десет стотинки/ без ДДС; **74 342,52**лв. /седемдесет и четири хиляди триста четиридесет и два лева и петдесет и две стотинки/ с ДДС, която е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.

1.1. Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

• часова ставка:

- Работник I степен – 3,50лв./ч.ч;
- Работник II степен – 4,00лв./ч.ч;
- Работник III степен – 4,50лв./ч.ч;

- допълнителни разходи за труд - 100,00%;
- допълнителни разходи за механизация - 30,00%;
- доставно-складови разходи – 8,00%



• печалба - 8,00%;

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.


4. Запознати сме с условието на обществената поръчка, че когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Като неразделна част от настоящото ценово предложение, прилагаме следните документи:

а./ Остойностена количествено-стойностна сметка

б./ Анализи за определяне на единични цени

Подпис и печат:



Дата 07/08/2017 г.

Име и фамилия Гинка Маринова

Длъжност Изпълнителен директор на  
„Пътстройинженеринг“ АД

Забележка:

\* Всички цени трябва да бъдат посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

\* Цените се изписват с думи и цифри. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУМОВГРАД  
ОФЕРЕНТ: "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

„Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа и ремонт на пътна настилка в микрорайон Аврен“

Подобект: Асфалтиране на участъци от път KRZ 2212 /Скалак - Къклица - Лимец/

КОЛИЧЕСТВЕНА-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основани е	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Анализ №1.1	Подравняване с грейдер	м2	1800,00	✓ 0,78	1404,00
2	Анализ №1.2	Доставка и полагане на минералбетон с деб. 10 см	м3	180,00	✓ 64,43	11597,40
3	Анализ №1.3	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес 5 см	т	216,00	✓ 121,66	26278,56
<b>ОБЩО:</b>						39279,96
<b>8% ПЕЧАЛБА:</b>						3142,40
<b>ОБЩО С ПЕЧАЛБА:</b>						<b>42422,36</b>
<b>20 % ДДС:</b>						8484,47
<b>ВСИЧКО:</b>						<b>50906,83</b>

Подобект: Асфалтиране на участъци от път за с. Благун

КОЛИЧЕСТВЕНА-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Основани е	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
1	Анализ №2.1	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с деб. 4 до 6 см ръчно	м2	60,00	✓ 20,52	1231,20
2	Анализ №2.2	Заливане на фуги в настилка с асфалтова паста	м	240,00	✓ 2,78	667,20
3	Анализ №2.3	Превоз асфалтова смес	т	7,20	✓ 15,62	112,46
<b>ОБЩО:</b>						2010,86
<b>8% ПЕЧАЛБА:</b>						160,87
<b>ОБЩО С ПЕЧАЛБА:</b>						<b>2171,73</b>
<b>20 % ДДС:</b>						434,35
<b>ВСИЧКО:</b>						<b>2606,08</b>



Подобект: Асфалтиране на участъци от път КRZ 3221 Девесилица

**КОЛИЧЕСТВЕНА-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Основани е	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	Анализ №3.1	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. 4 до 6 см ръчно	м2	198,00	✓ 20,52	4062,96
2	Анализ №3.2	Заливане на фуги в настилката с асфалтова паста	м	792,00	✓ 2,78	2201,76
3	Анализ №3.3	Превоз асфалтова смес	т	23,76	✓ 14,74	350,22
<b>ОБЩО:</b>						6614,94
<b>8% ПЕЧАЛБА:</b>						529,20
<b>ОБЩО С ПЕЧАЛБА:</b>						<b>7144,14</b>
<b>20 % ДДС:</b>						1428,83
<b>ВСИЧКО:</b>						<b>8572,97</b>

Подобект: Направа на изкуствени неравности, ограничаващи скоростта на движение на МПС 10 бр.

**КОЛИЧЕСТВЕНА-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**


№ по ред	Основани е	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	Анализ №4.1	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	230,00	✓ 1,48	340,40
2	Анализ №4.2	Доставка и полагане на битумен разлив	м2	290,00	✓ 2,39	693,10
3	Анализ №4.3	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за изпъкнали изкуствени напречни неравности с кръгъл профил	т	40,00	✓ 159,58	6383,20
4	Анализ №4.4	Заливане фуги с битумна емулсия	м	230,00	✓ 1,50	345,00
5	Анализ №4.5	Хоризонтална маркировка	м2	120,00	✓ 14,13	1695,60
<b>ОБЩО:</b>						9457,30
<b>8% ПЕЧАЛБА:</b>						756,58
<b>ОБЩО С ПЕЧАЛБА:</b>						<b>10213,88</b>
<b>20 % ДДС:</b>						2042,78
<b>ВСИЧКО:</b>						<b>12256,66</b>

<b>ОБЩО:</b>	57363,06
<b>8% Печалба:</b>	4589,04
<b>ОБЩО БЕЗ ДДС:</b>	<b>61952,10</b>
<b>20 % ДДС:</b>	12390,42
<b>ВСИЧКО ОБЩО С ДДС:</b>	<b>74342,52</b>

Дата: 07.08.2017г.

Подпис и печат:

/Гинка Маринова - Изп. Директор/



### АНАЛИЗ

№1.1 Подравняване с грейдер

м2

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ГРЕЙДЕР

мсм	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	0,0006	1000,00	1,00	0,60

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%)

30,0000

0,18

всичко преки


0,60

общо допълнителни р-ди

0,18

Обща цена :

0,78

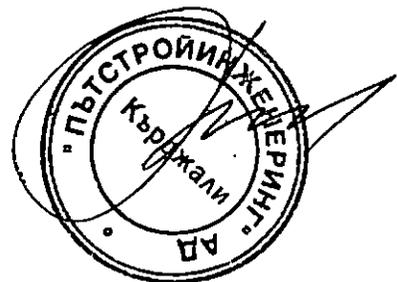

### АНАЛИЗ

№1.2 Доставка и полагане на минералбетон с деб. 10 см

м3

**МАТЕРИАЛИ:**

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
МИНЕРАЛБЕТОН	м3	1,2500	25,00	1,00	31,25

**МЕХАНИЗАЦИЯ :**

ГРЕЙДЕР	МСМ	0,0066	1000,00	1,00	6,60
---------	-----	--------	---------	------	------

ВАЛЯК БАНДАЖЕН 10Т.	МСМ	0,0066	320,00	1,00	2,11
---------------------	-----	--------	--------	------	------

ВОДОНОСКА	МСМ	0,0066	290,00	1,00	1,91
-----------	-----	--------	--------	------	------

10,62

**ТРУД :**

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,4350	3,50	1,00	1,52
------------------	------	--------	------	------	------

**УСЛУГИ :**

САМОСВАЛ	МСМ	0,0710	230,00	1,00	16,33
----------	-----	--------	--------	------	-------

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)	0,0000	0,00
---------------------	--------	------

доп.р.механизация (%)	30,0000	3,19
-----------------------	---------	------

доп.р-ди труд (%)	100,0000	1,52
-------------------	----------	------

всичко преки	59,72
--------------	-------

общо допълнителни р-ди	4,71
------------------------	------

Обща цена :	64,43
-------------	-------



### АНАЛИЗ

№1.3 Доставка и полагане на асфалтобетон  
плътна смес 5 см

Т

**МАТЕРИАЛИ:**

АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	Т	р.н. 1,0010	цена 95,00	коэф 1,00	ст-ст 95,10
--------------------------	---	----------------	---------------	--------------	----------------

**МЕХАНИЗАЦИЯ :**

АСФАЛТОПОЛАГАЧ	МСМ	0,0033	1200,00	1,00	3,96
----------------	-----	--------	---------	------	------

ВАЛЯК БАНДАЖЕН 3Т.	МСМ	0,0033	280,00	1,00	0,92
--------------------	-----	--------	--------	------	------

ВАЛЯК БАНДАЖЕН 10Т.	МСМ	0,0066	320,00	1,00	2,11
---------------------	-----	--------	--------	------	------

ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	МСМ	0,0033	320,00	1,00	1,06
-------------------	-----	--------	--------	------	------

ВОДОНОСКА	МСМ	0,0033	290,00	1,00	0,96
-----------	-----	--------	--------	------	------

9,01

**ТРУД :**

РАБОТНИК - III ст.	Ч.Ч.	0,2800	4,50	1,00	1,26
--------------------	------	--------	------	------	------

**УСЛУГИ :**

САМОСВАЛ	МСМ	0,0536	230,00	1,00	12,33
----------	-----	--------	--------	------	-------

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)		0,0000			0,00
---------------------	--	--------	--	--	------

доп.р.механизация (%)		30,0000			2,70
-----------------------	--	---------	--	--	------

доп.р-ди труд (%)		100,0000			1,26
-------------------	--	----------	--	--	------

доп.р-ди услуги (%)		0,0000			0,00
---------------------	--	--------	--	--	------

всичко преки					117,70
--------------	--	--	--	--	--------

общо допълнителни р-ди					3,96
------------------------	--	--	--	--	------

Обща цена :					121,66
-------------	--	--	--	--	--------



## АНАЛИЗ

№2.1 Изкърпване на единични дупки  
и деформации на настилката с  
гореща асфалтова смес с деб.  
4 до 6 см ръчно м2

### МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	т	0,1200	95,00	1,00	11,40

### МЕХАНИЗАЦИЯ :

ВАЛЯК БАНДАЖЕН ЗТ.	МСМ	0,0033	280,00	1,00	0,92
РЪЧЕН КЪРТАЧ	МСМ	0,0033	65,00	1,00	0,21
ФУГОРЕЗАЧКА	МСМ	0,0033	180,00	1,00	0,59
МОТОРНА ДУХАЛКА	МСМ	0,0033	60,00	1,00	0,20
РЪЧНА ПРЪСКАЧКА	МСМ	0,0033	60,00	1,00	0,20
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	МСМ	0,0033	320,00	1,00	1,06
АВТОМОБИЛ БОРДОВИ	МСМ	0,0033	230,00	1,00	0,76
					3,94

### ТРУД :

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,5000	4,00	1,00	2,00
-------------------	------	--------	------	------	------

### ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		0,0000			0,00
доп.р.механизация (%)		30,0000			1,18
доп.р-ди труд (%)		100,0000			2,00
всичко преки					17,34
общо допълнителни р-ди					3,18
Обща цена :					20,52



### АНАЛИЗ

№2.2 Заливане на фуги в настилката  
с асфалтова паста

м

**МАТЕРИАЛИ:**

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
АСФАЛТОВА ПАСТА	кг	0,0100	4,60	1,00	0,05
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
КОМПРЕСОР	МСМ	0,0030	440,00	1,00	1,32
ГАЗОВА ГОРЕЛКА	МСМ	0,0030	10,00	1,00	0,03
АВТОМОБИЛ БОРДОВИ	МСМ	0,0030	230,00	1,00	0,69
					2,04

**ТРУД :**

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0110	3,50	1,00	0,04
------------------	------	--------	------	------	------

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)	8,0000	0,00
доп.р.механизация (%)	30,0000	0,61
доп.р-ди труд (%)	100,0000	0,04
всичко преки		2,13
общо допълнителни р-ди		0,65
Обща цена :		2,78



### АНАЛИЗ

№2.3 Превоз асфалтова смес

т

УСЛУГИ :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
САМОСВАЛ	МСМ 0,0679	230,00	1,00	15,62

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

15,62

Обща цена :

15,62



## АНАЛИЗ

№3.1 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. 4 до 6 см ръчно

м2

**МАТЕРИАЛИ:**

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	т	0,1200	95,00	1,00	11,40

**МЕХАНИЗАЦИЯ :**

ВАЛЯК БАНДАЖЕН ЗТ.	МСМ	0,0033	280,00	1,00	0,92
РЪЧЕН КЪРТАЧ	МСМ	0,0033	65,00	1,00	0,21
ФУГОРЕЗАЧКА	МСМ	0,0033	180,00	1,00	0,59
МОТОРНА ДУХАЛКА	МСМ	0,0033	60,00	1,00	0,20
РЪЧНА ПРЪСКАЧКА	МСМ	0,0033	60,00	1,00	0,20
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	МСМ	0,0033	320,00	1,00	1,06
АВТОМОБИЛ БОРДОВИ	МСМ	0,0033	230,00	1,00	0,76
					3,94

**ТРУД :**

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,5000	4,00	1,00	2,00
-------------------	------	--------	------	------	------

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)	0,0000	0,00
доп.р.механизация (%)	30,0000	1,18
доп.р-ди труд (%)	100,0000	2,00
всичко преки		17,34
общо допълнителни р-ди		3,18
Обща цена :		20,52



### АНАЛИЗ

№3.2 Заливане на фуги в настилката  
с асфалтова паста

м

**МАТЕРИАЛИ:**

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
АСФАЛТОВА ПАСТА	кг	0,0100	4,60	1,00	0,05

**МЕХАНИЗАЦИЯ :**

КОМПРЕСОР	МСМ	0,0030	440,00	1,00	1,32
ГАЗОВА ГОРЕЛКА	МСМ	0,0030	10,00	1,00	0,03
АВТОМОБИЛ БОРДОВИ	МСМ	0,0030	230,00	1,00	0,69
					2,04

**ТРУД :**

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0110	3,50	1,00	0,04
------------------	------	--------	------	------	------

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)	8,0000	0,00
доп.р.механизация (%)	30,0000	0,61
доп.р-ди труд (%)	100,0000	0,04
всичко преки		2,13
общо допълнителни р-ди		0,65
Обща цена :		2,78



### АНАЛИЗ

№3.3 Превоз асфалтова смес

т

УСЛУГИ :

САМОСВАЛ  
ДОП.РАЗХОДИ:  
всичко преки  
Обща цена :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
МСМ	0,0641	230,00	1,00	14,74
				14,74
				14,74



### АНАЛИЗ

№4.1 Рязане на асфалт с  
фугорезачка

м

#### МЕХАНИЗАЦИЯ :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ФУГОРЕЗАЧКА	0,0043	180,00	1,00	0,77
ТРУД :				

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0690	3,50	1,00	0,24
------------------	------	--------	------	------	------

#### ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%)	30,0000			0,23
-----------------------	---------	--	--	------

доп.р-ди труд (%)	100,0000			0,24
-------------------	----------	--	--	------

всичко преки				1,01
--------------	--	--	--	------

общо допълнителни р-ди				0,47
------------------------	--	--	--	------

Обща цена :				1,48
-------------	--	--	--	------



### АНАЛИЗ

№4.2 Доставка и полагане на битумен разлив

м2

**МАТЕРИАЛИ:**

БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	р.н. 2,0000	цена 1,05	коэф 1,00	ст-ст 2,10
-----------------	----	----------------	--------------	--------------	---------------

**МЕХАНИЗАЦИЯ :**

АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0,0003	290,00	1,00	0,09
----------------	-----	--------	--------	------	------

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)	8,0000	0,17
---------------------	--------	------

доп.р.механизация (%)	30,0000	0,03
-----------------------	---------	------

всичко преки		2,19
--------------	--	------

общо допълнителни р-ди		0,20
------------------------	--	------

Обща цена :		2,39
-------------	--	------



## АНАЛИЗ

№4.3 Доставка и полагане на  
асфалтобетон плътна смес за  
изпъкнали изкуствени  
напречни неравности с кръгъл  
профил

Т

### МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	Т	1,0010	95,00	1,00	95,10
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
АСФАЛТОПОЛАГАЧ	МСМ	0,0125	1200,00	1,00	15,00
ВАЛЯК БАНДАЖЕН 3Т.	МСМ	0,0125	280,00	1,00	3,50
ВАЛЯК БАНДАЖЕН 10Т.	МСМ	0,0250	320,00	1,00	8,00
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	МСМ	0,0125	320,00	1,00	4,00
ВОДОНОСКА	МСМ	0,0125	290,00	1,00	3,62
					34,12
<b>ТРУД :</b>					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,5000	4,50	1,00	2,25
<b>УСЛУГИ :</b>					
САМОСВАЛ	МСМ	0,0679	230,00	1,00	15,62
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
доп.р.материали (%)		0,0000			0,00
доп.р.механизация (%)		30,0000			10,24
доп.р-ди труд (%)		100,0000			2,25
доп.р-ди услуги (%)		0,0000			0,00
всичко преки					147,09
общо допълнителни р-ди					12,49
Обща цена :					159,58



### АНАЛИЗ

№4.4 Заливане фуги с битумна емулсия

м

**МАТЕРИАЛИ:**

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0,0800	1,05	1,00	0,08

**МЕХАНИЗАЦИЯ :**

КОМПРЕСОР	мсм	0,0015	440,00	1,00	0,66
ГАЗОВА ГОРЕЛКА	мсм	0,0015	10,00	1,00	0,02
АВТОМОБИЛ БОРДОВИ	мсм	0,0015	230,00	1,00	0,34
					1,02

**ТРУД :**

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0110	3,50	1,00	0,04
------------------	------	--------	------	------	------

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)	8,0000	0,01
доп.р.механизация (%)	30,0000	0,31
доп.р-ди труд (%)	100,0000	0,04
всичко преки		1,14
общо допълнителни р-ди		0,36
Обща цена :		1,50



## АНАЛИЗ

№4.5    Хоризонтална маркировка                    м2

**МАТЕРИАЛИ:**

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА	кг	0,8000	4,00	1,00	3,20
ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0,2400	2,00	1,00	0,48
РАЗТВОРИТЕЛ	кг	1,0000	6,00	1,00	6,00
					9,68

**МЕХАНИЗАЦИЯ :**

АВТОМОБИЛ БОРДОВИ	МСМ	0,0035	230,00	1,00	0,81
МАРКИРОВЪЧНА МАШИНА	МСМ	0,0035	120,00	1,00	0,42
					1,23

**ТРУД :**

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1960	3,50	1,00	0,69
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,0560	4,00	1,00	0,22
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,0280	4,50	1,00	0,13
					1,04

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)	8,0000	0,77
доп.р.механизация (%)	30,0000	0,37
доп.р-ди труд (%)	100,0000	1,04
всичко преки		11,95
общо допълнителни р-ди		2,18
Обща цена :		14,13

