
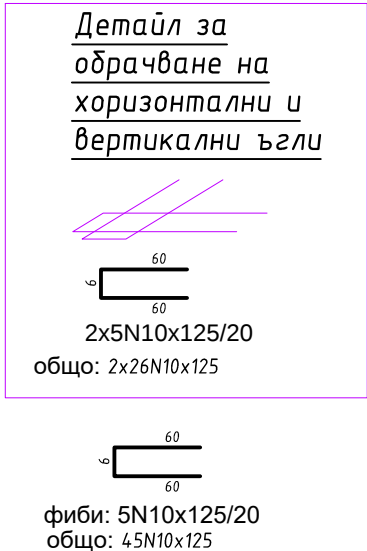
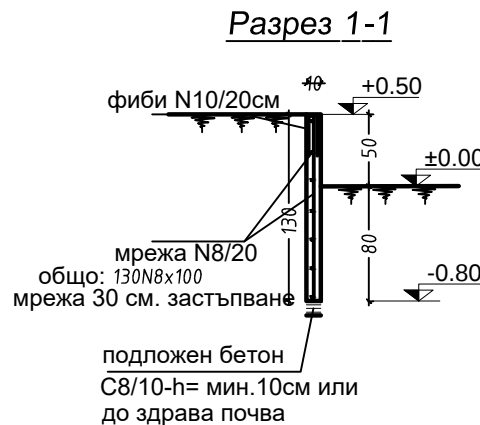


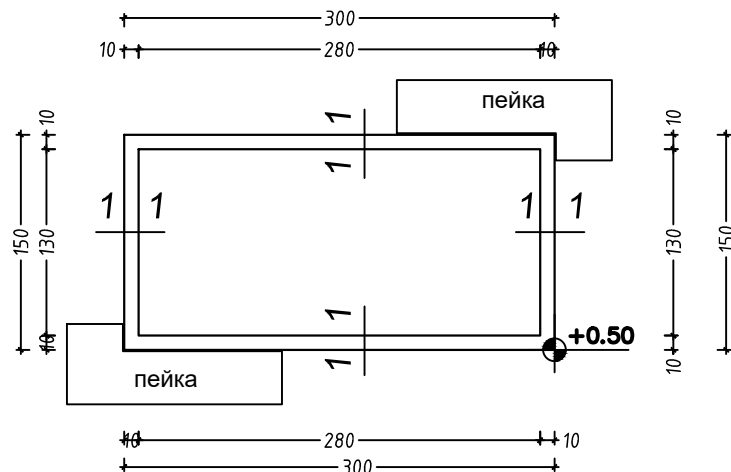

- ### ЗАБЕЛЕЖКИ
- Бетон клас C20/25 с $R_b = 14.5 \text{ MPa}$.
 - Армировка от стомана A1 с $R_s = 225 \text{ MPa}$ и AIII с $R_s = 375 \text{ MPa}$
 - Декофриране-28 дни след бетонирането;
 - Преди бетониране на елементите армировката да се приеме от проектанта-конструктор.
 - Всички размери се уточняват с мярка от място
 - Да не се правят промени в конструкцията без писмено разрешение на проектанта;

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА за 1 бр. кашпи

Стомана	AIII	
Диаметър	N8	N10
Дължина, см	13000	12125
Тегло, kg	51,4	74,8
Общо, kg	126,2	



Общо за 3 бр. 378,6 кг.

За 1 бр. кашпи

Изкоп - 1,5м³
подл. бетон - 0,1м³
Котваж - 24м²
Бетон - 1,2м³


Детайл за анкерирание на пейки M 1:10

конзоли през макс. 1.5м.

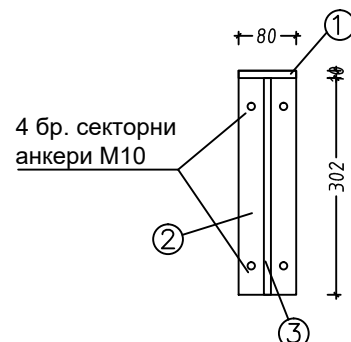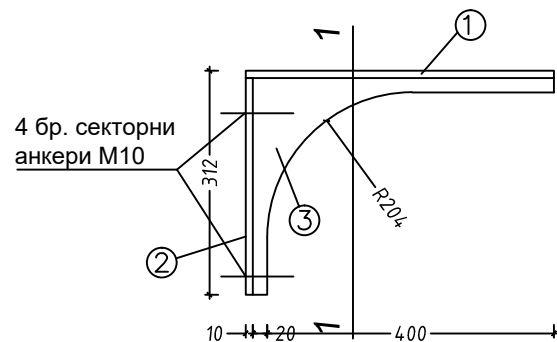

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Профили, стомана S235JR;
- Електроди по EN;
- Заварките да се изпълнят с минимален катет на шева +20% дебелината на най-тънкия елемент.
- Заваръчните шевове да се изпълнят по цялата възможна дължина по посока на усилието, като минималната е 200 мм.
- Всички стоманени елементи да се минимизират и боядисат двукратно.
- При изпълнение на СМР да се спазват правилата по БХТПБ
- Всички размери се уточняват с мярка от място
- Металната конструкция да се поцинкова

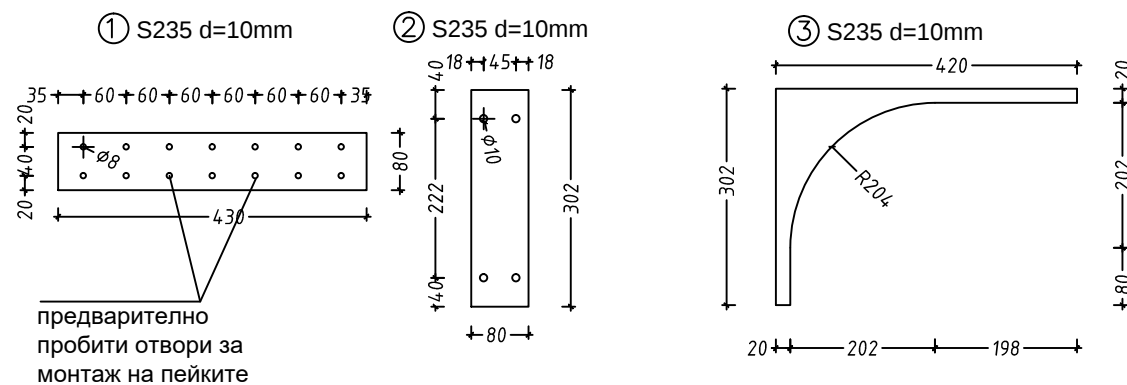

предварително пробити отвори за монтаж на пейките

марка	позиция	сечение	дължина	брой	един.маса	общо маса	забележка
	1	S235 430/80 d=10mm	430/80	1	2,70кг	2,70кг	с отвори
	2	S235 302/80 d=10mm	302/80	1	1,90кг	1,90кг	с отвори
	3	S235 420/302 d=10mm	420/302	1	4,90кг	4,90кг	
					Общо:	9,50кг	
					Общо за 10бр.:	95,00кг	

за 3 бр. кашпи 3x95=285кг.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Крумовград, представлявана от Себихан Керим Мехмед - кмет на община Крумовград	
ОБЕКТ: Реконструкция и обновление на пл. „България“, в гр. Крумовград	
ЧЕРТЕЖ: Кашпа 2	
ПРОЕКТАНТ:	Инж. Антон Чулев
СЪГЛАСУВАЛИ:	
Арх. - арх. Р. ТОДОРОВ	
Ел. - инж. И. ИВАНОВ	
В и К. -инж. Св. БОЗОВ	
Парк. - л. арх. М. ГЕНОВА	
ВП. - инж. Кр. ТРАЙКОВ	
ПБ. - инж. Д. ДОБРЕВ	