

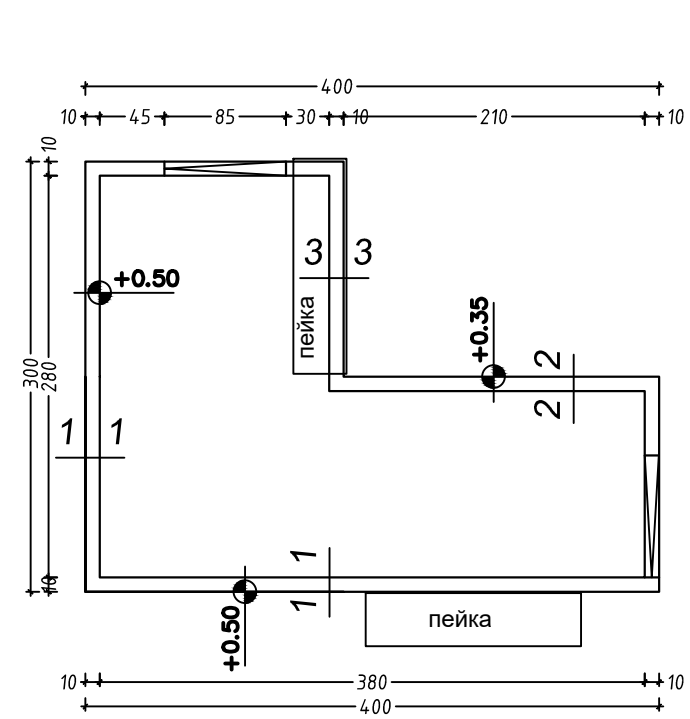
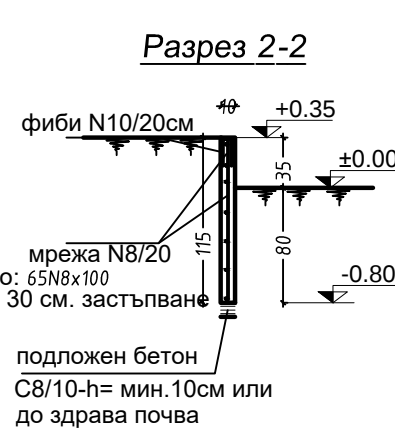
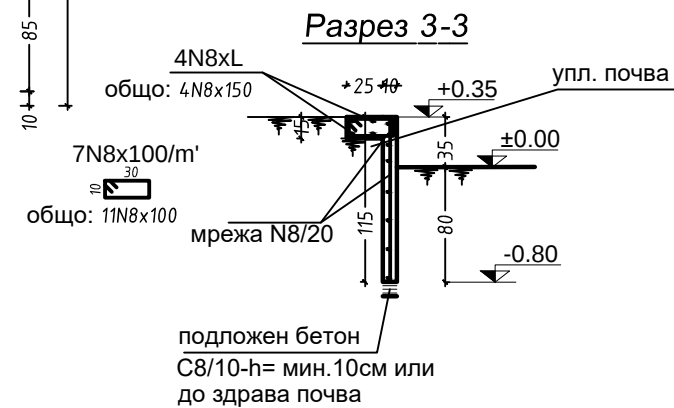
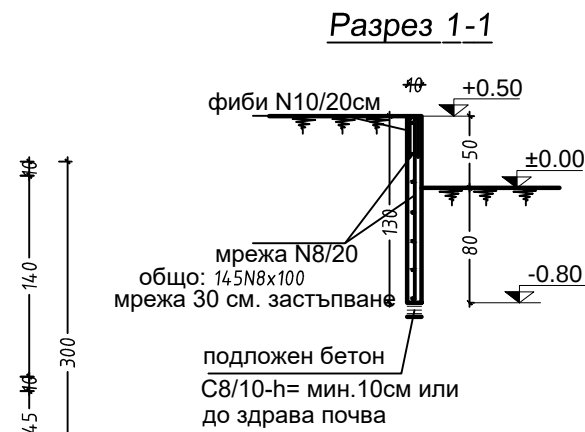


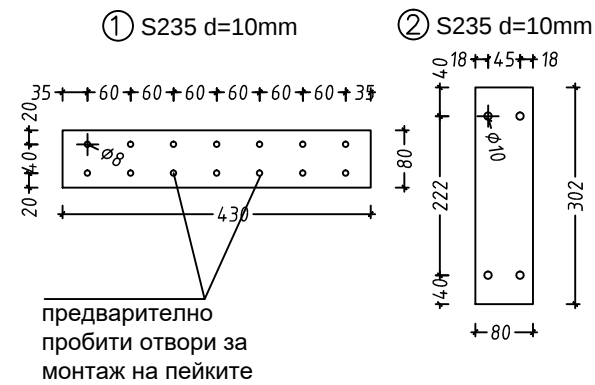


Детайл за анкерирание на пейки М 1:10

конзоли през макс. 1.5м.

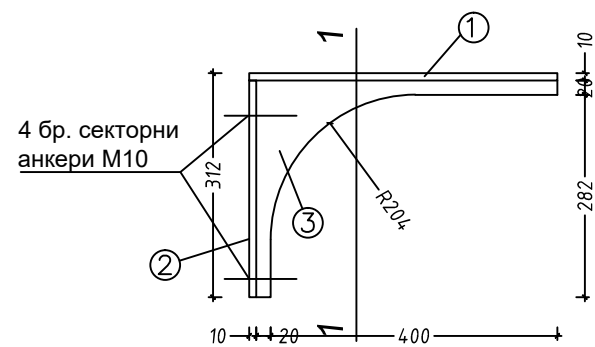

Детайл за обрaчване на хоризонтални и вертикални ъгли

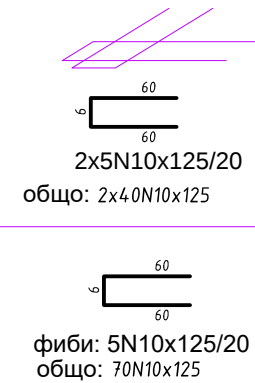

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Профили, стомана S235JR;
2. Електроди по EN;
3. Заварките да се изпълнят с минимален катет на шева +20% дебелината на най-тънкия елемент.
4. Заваръчните шевове да се изпълнят по цялата възможна дължина по посока на усилието, като минималната е 200 мм.
5. Всички стоманени елементи да се минимизират и боядисат двукратно.
6. При изпълнение на СМР да се спазват правилата по БХТПБ
7. Всички размери се уточняват с мярка от място
8. Металната конструкция да се поцинкова

марка	позиция	сечение	дължина	брой	един.маса	общо маса	забележка
	1	S235 430/80 d=10mm	430/80	1	2,70кг	2,70кг	с отвори
	2	S235 302/80 d=10mm	302/80	1	1,90кг	1,90кг	с отвори
	3	S235 420/302 d=10mm	420/302	1	4,90кг	4,90кг	
					Общо :	9,50кг	
					Общо за 3бр.:	28,50кг	

за 1 бр. кашпи 28,5кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Бетон клас C20/25 с $R_b = 14.5 \text{ MPa}$.
2. Армировка от стомана A1 с $R_s = 225 \text{ MPa}$ и AIII с $R_s = 375 \text{ MPa}$
3. Декофриране-28 дни след бетонирането;
4. Преди бетониране на елементите армировката да се приеме от проектанта-конструктор.
5. Всички размери се уточняват с мярка от място
6. Да не се правят промени в конструкцията без писмено разрешение на проектанта;

За 1 бр. кашпи
Изкоп - 2,2м³
подл. бетон - 0,14м³
Котваж - 37м²
Бетон - 1,9м³

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Стомана	AIII	
Диаметър	N8	N10
Дължина, м	22700	18750
Тегло, kg	89,7	115,7
Общо, kg	205,4	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Крумовград, представлявана от Себихан Керим Мехмед - кмет на община Крумовград	
ОБЕКТ: Реконструкция и обновление на пл. „България“, в гр. Крумовград	
ЧЕРТЕЖ: Кашпа 6	
ПРОЕКТАНТ: Инж. Антон Чулев	
ФАЗА: ТИП ЧАСТ: СК МАЩАБ: 1:50 ДАТА: 2018г. ЛИСТ:	
СЪГЛАСУВАЛИ:	
Арх. - арх. Р. ТОДОРОВ	
Ел. - инж. И. ИВАНОВ	
В и К. - инж. Св. БОЗОВ	
Парк. - л. арх. М. ГЕНОВА	
ВП. - инж. Кр. ТРАЙКОВ	
ПБ. - инж. Д. ДОБРЕВ	