

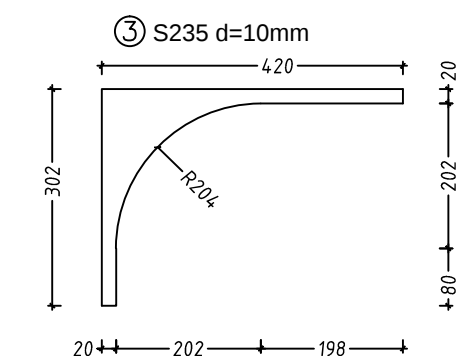
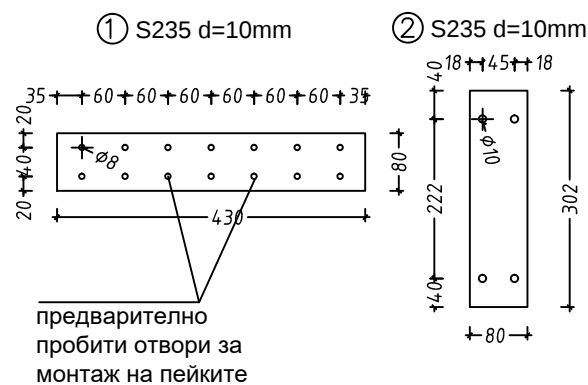


Детайл за анкериране на
пейки М 1:10


конзоли през макс. 1.5м.

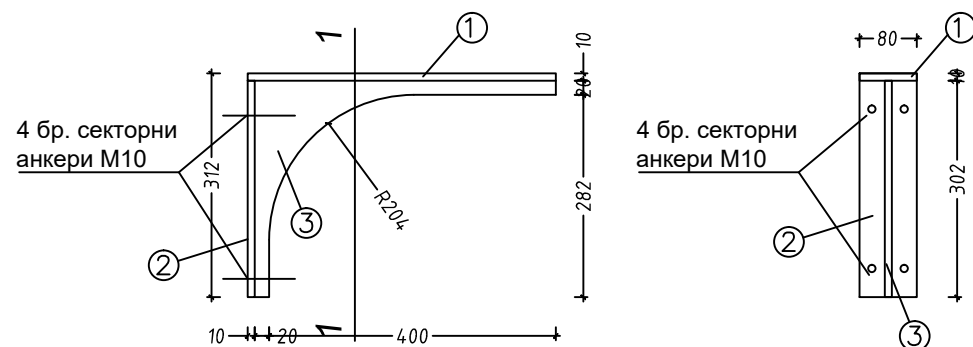



Разрез 1-1

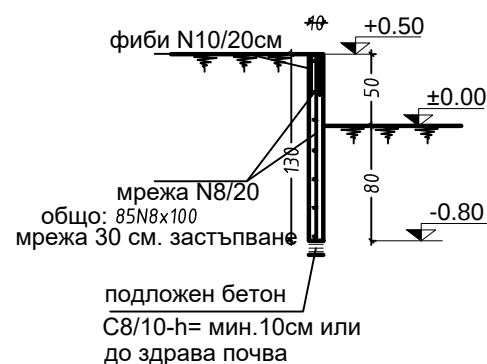


Разрез 2-2

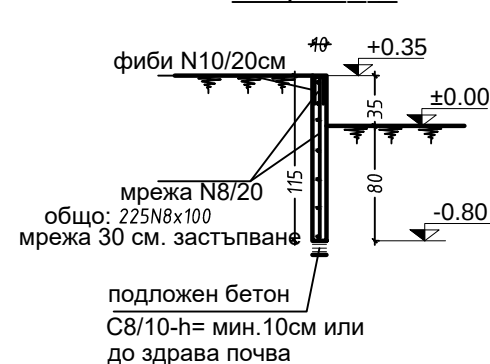

Детайл за
обращване на
хоризонтални и
вертикални ъгли



Разрез 3-3

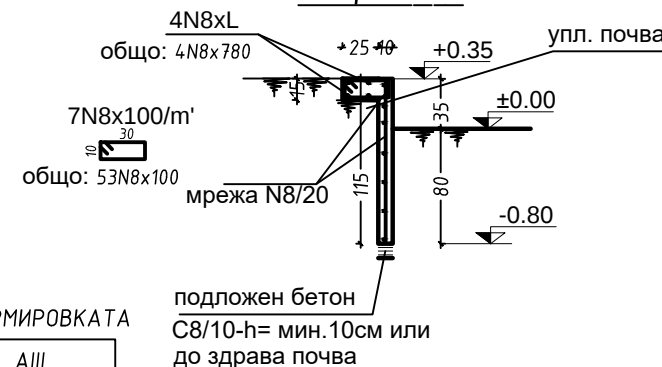

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Бетон клас C20/25 с $R_b = 14.5 \text{ MPa}$.
2. Армировка от стомана A1 с $R_s = 225 \text{ MPa}$ и AIII с $R_s = 375 \text{ MPa}$
3. Декофриране-28 дни след бетонирането;
4. Преди бетониране на елементите армировката да се приеме от проектанта-конструктор.
5. Всички размери се уточняват с мярка от място
6. Да не се правят промени в конструкцията без писмено разрешение на проектанта;

СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Стомана	AIII	
Диаметър	N8	N10
Дължина, cm	39420	25250
Тегло, kg	155,7	155,8
Общо, kg	311,5	

За 1 др. кашпи

Изкоп	- 3,5м3
подл. бетон	- 0,22м3
Котраж	- 58м2
Бетон	- 2,9м3

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Профили, стомана S235JR;
2. Електроди по EN;
3. Заварките да се изпълнят с минимален катет на шева +20% дебелината на най-тънкия елемент.
4. Заваръчните шевове да се изпълнят по цялата възможна дължина по посока на усилието, като минималната е 200 мм.
5. Всички стоманени елементи да се минимизират и боядисат двукратно.
6. При изпълнение на СМР да се спазват правилата по БХТПБ
7. Всички размери се уточняват с мярка от място
8. Металната конструкция да се поцинкова

марка	позиция	сечение	дължина	брой	един.маса	общо маса	забележки
	1	S235 430/80 d=10mm	430/80	1	2,70кг	2,70кг	с отвори
	2	S235 302/80 d=10mm	302/80	1	1,90кг	1,90кг	с отвори
	3	S235 420/302 d=10mm	420/302	1	4,90кг	4,90кг	
					Общо:	9,50кг	
					Общо за 560:	47,50кг	

за 1 бр. кашпи 47,5кг.

<u>ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</u>		Община Крумовград, представлявана от Себихан Керим Мехмед – кмет на община Крумовград	
<u>ОБЕКТ:</u>		Реконструкция и обновление на пл. „България“, в гр. Крумовград	
<u>ЧЕРТЕЖ:</u> Кашпа 8			
<u>ПРОЕКТАНТ:</u>		Инж. Антон Чулев	
		<u>ФАЗА:</u> ТИГ	
		<u>ЧАСТ:</u> СК	
		<u>МАЩАБ:</u> 1:50	
		<u>ДАТА:</u> 2018г.	
		<u>ЛИСТ:</u>	
<u>СЪГЛАСУВАЛИ:</u>			
Арх. – арх. Р. ТОДОРОВ			
Ел. – инж. И. ИВАНОВ			
В и К. – инж. Св. БОЗОВ			
Парк. – л. арх. М. ГЕНОВА			
ВП. – инж. Кр. ТРАЙКОВ			
ПБ. – инж. Д. ДОБРЕВ			